




HANDLEIDING

1. Installeer de 2 AAA batterijen

1. Verwijder de achterkant van de zender.
2. Plaats batterijen in het compartiment
3. Sluit de achterklep

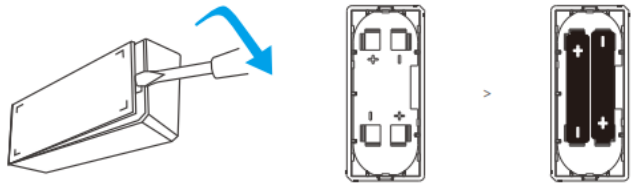

2. eWelink app downloaden en installeren



Open de eWelink app en maak een account aan dat via e-mail moet worden geverifieerd. Als dat is gebeurd kun je de zoutsensor module (contactsensor) aan de app gaan koppelen.

3. Zoutsensor toevoegen aan de eWelink app



Om de 'pairing modus' (koppelingsmodus) te activeren, steekt u een dun pinnetje (bijv. een paperclip of pinnetje van de simsleuf van uw telefoon) in de kleine opening aan de bovenzijde van de module en houdt deze 5 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator snel knippert.


In de eWelink app kunt u nu op "Apparaat toevoegen" (knop "+" tikken), het juiste **2,4GHz** WiFi-wachtwoord invoeren, en vervolgens de contactsensor toevoegen.

Wanneer u de contactsensor tegen de magneetzijde van de zoutblok houder houdt, krijg je een 'contactsensor gesloten' melding op uw telefoon. Dat is straks het moment dat je de zoutblokken moet gaan bijvullen.



4. Zoutblok houder plaatsen

Als de contactsensor succesvol is gekoppeld en goed werkt, dan kan de kuststof houder op 1 van de zoutblokken geplaatst worden. Plaatst u de houder op het linker zoutblok, zorg er dan ook voor dat de magneet (boven de ovale uitsparing in de houder) ook aan de linkerzijde zit.

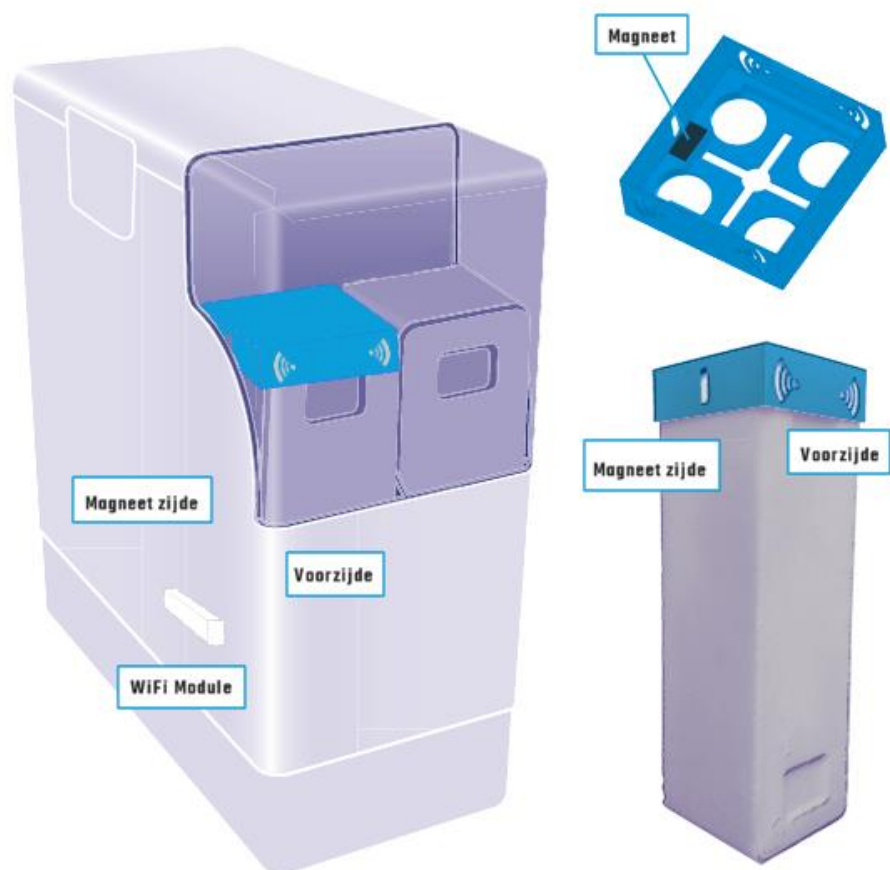


Wilt u de zoutblokhouders aan de rechterzijde plaatsen, dan zorgt u er voor dat de magneet (boven de ovale uitsparing in de houder) ook aan de rechter zijde zit.

5. Wifi module op de waterontharder plaatsen

Als de contactsensor succesvol is gekoppeld en goed werkt en de kunststof houder is op een zoutblok geplaatst, dan kan nu de contactsensor op de buitenzijde van de waterontharder worden geplaatst.

Plak de bijgeleverde dubbelzijdige tape op de bovenzijde van contactsensor. Dat is de zijde met het contactpijlje en ledlampje.



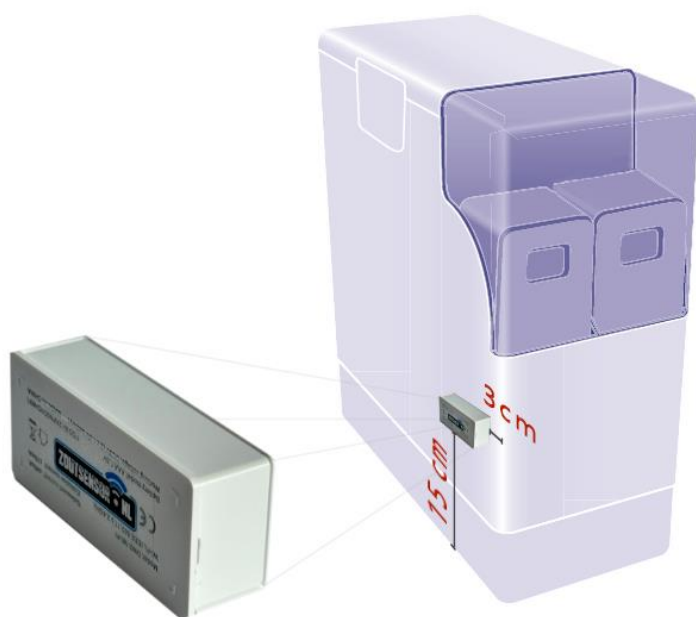

Vervolgens plakt u de contactsensor verticaal op de plek waar u door de app op uw telefoon gewaarschuwd wil worden om de zoutblokken bij te vullen.

De algemene instelling is ong. 15 cm vanaf de onderzijde en het midden van de sensor ong. 3 cm vanaf de voorzijde. Dit is ter hoogte van de rode lijn aan de binnenzijde van het zoutblokreservoir.

Het zoutsensor logo is nu horizontaal leesbaar op de buitenzijde van de waterontharder.

6. Klaar!

Uw zoutsensor is geïnstalleerd! Nu is het 'wachten' tot het zoutniveau is gedaald en de magneet in de zoutblokhouders ter hoogte van de WiFi module is genaderd en u vervolgens een melding op uw telefoon krijgt. De melding, alsmede de naam van het apparaat kunt u nog naar eigen wens configureren in de eWelink applicatie.

Heel veel plezier, maar voor gemak gewenst van de Zoutsensor.nl Wifi module!

Team ZoutSensor.nl